


Rollenketten aus rostfreiem Stahl AISI 304, mit massiven Rollen bieten diese einen sehr guten Korrosionsschutz.

Diese können in Nass-Anwendungen mit Wasser oder chemischen Ölen und hohen Temperaturen verwendet werden.

Einsatzbereich von -20°C bis +400°C

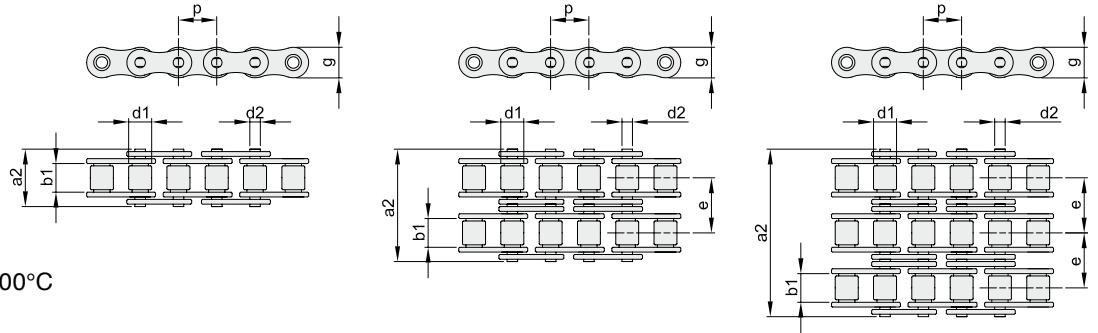

Die Ketten sind produziert nach DIN ISO 9001 – ISO 14001 und API 7F zertifizierter Firma



Ketten vorgereckt

## einfach

ISO	p		b <sub>1</sub> mm min.	d <sub>2</sub> mm	d <sub>1</sub> mm max.	a <sub>2</sub> mm max.	g mm max.	Bruchkraft		q kg/m ≈
	mm	inch						Minimun KN	Durchschnitt KN	
<b>06B-1</b>	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	13,5	8,26	6,6	6,9	0,40
<b>08B-1</b>	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	17,0	11,81	12,0	12,7	0,68
<b>10B-1</b>	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	19,6	14,73	15,0	16,8	0,91
<b>12B-1</b>	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	22,7	16,13	17,0	17,5	1,12
<b>16B-1</b>	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	36,1	21,08	40,0	41,0	2,59

## zweifach

ISO	p		b <sub>1</sub> mm min.	d <sub>2</sub> mm	d <sub>1</sub> mm max.	a <sub>2</sub> mm max.	g mm max.	e mm	Bruchkraft		q kg/m ≈
	mm	inch							Minimun KN	Durchschnitt KN	
<b>06B-2</b>	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	23,8	8,26	10,24	10,5	12,8	0,76
<b>08B-2</b>	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	31,0	11,81	13,92	22,0	24,4	1,31
<b>10B-2</b>	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	36,2	14,73	16,59	28,4	33,8	1,79
<b>12B-2</b>	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	42,2	16,13	19,46	33,3	35,6	2,22
<b>16B-2</b>	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	68,0	21,08	31,88	74,4	79,0	5,03

## dreifach

ISO	p		b <sub>1</sub> mm min.	d <sub>2</sub> mm	d <sub>1</sub> mm max.	a <sub>2</sub> mm max.	g mm max.	e mm	Bruchkraft		q kg/m ≈
	mm	inch							Minimun KN	Durchschnitt KN	
<b>06B-3</b>	9,525	3/8"	5,72	3,28	6,35	34,0	8,26	10,24	17,8	18,6	1,12
<b>08B-3</b>	12,7	1/2"	7,75	4,45	8,51	44,9	11,81	13,92	30,6	31,8	1,94
<b>10B-3</b>	15,875	5/8"	9,65	5,08	10,16	52,8	14,73	16,59	42,6	49,5	2,68
<b>12B-3</b>	19,05	3/4"	11,68	5,72	12,07	61,7	16,13	19,46	50,0	52,2	3,32
<b>16B-3</b>	25,4	1"	17,02	8,28	15,88	99,9	21,08	31,88	111,7	117,6	7,65