


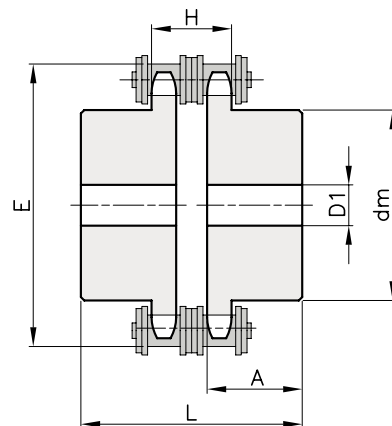

Kettenkupplungen sind zur elastischen Übertragung von Drehmomenten über einen weiteren Drehzahlbereich geeignet. Sie sind robust und leistungsfähig.

Die Kupplungen bestehen aus zwei vorgebohrten Kettenrädern mit gleicher Zähnezahl und einer zweifachen Rollenkette DIN 8187 mit geradem Federverschluss.

Der simple Aufbau dieser Kupplungen erlaubt eine schnelle Montage und Demontage durch einfaches Lösen der Verbindungskette.

Alles in einem bietet das Produkt ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für zahlreiche Anwendungen.

Auf Wunsch und je nach Anwendung können die Kettenkupplungen sowohl mit gehärteten Zähnen, als auch mit fertiger Bohrung mit Nut und Stellschraube je Rad, bezogen werden.

Werkstoff: Stahl C45

Beschreibung	Artikelnr.	Kette		Z	dm mm	D1 mm	A mm	E mm	L mm	H mm	kg
		ISO	mm								
GC 06 14	GC109014	06B-2	9,525	14/14	31	8	25	51,0	55,0	15,6	0,42
GC 06 18	GC109018	06B-2	9,525	18/18	43	10	28	63,1	61,0	15,6	0,79
GC 08 14	GC112014	08B-2	12,7	14/14	41	10	28	68,9	62,7	21,1	0,88
GC 08 18	GC112018	08B-2	12,7	18/18	56	12	28	85,0	62,7	21,1	1,49
GC 10 18	GC115018	10B-2	15,875	18/18	70	14	30	106,2	67,5	25,7	2,52
GC 12 18	GC119018	12B-2	19,05	18/18	80	16	35	125,8	78,4	30,6	4,01
GC 12 24	GC119024	12B-2	19,05	24/24	90	20	40	162,1	88,4	30,6	6,39
GC 16 18	GC125018	16B-2	25,4	18/18	100	20	45	167,3	105,7	48,1	9,44
GC 16 24	GC125024	16B-2	25,4	24/24	110	20	50	215,6	115,7	48,1	14,82