


## Selbstzentrierend

Niedrige Drehmomente  
Toleranzen empf.: Welle h7 – Nabe H8  
Oberflächenrauigkeit:  $R_t = 3,0 \mu\text{m}$   
Rundlauffehler:  $0,02 \text{ mm} \div 0,04 \text{ mm}$   
Schnelle Montage und Demontage

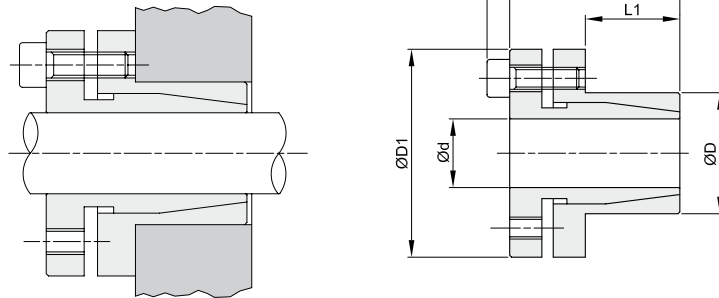

**Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305**

[illegible]