
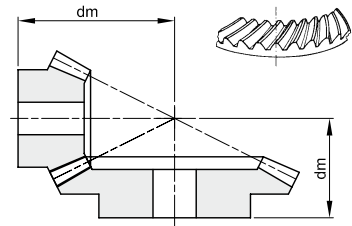


Übersetzung 1:2

Eingriffswinkel 20°

Achswinkel $\Sigma = 90^\circ$



kleines Rad mit Linksspirale
großes Rad mit Rechtsspirale



Werkstoff: Stahl C45

Modul	Zähnezahl	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	kg
2	16	462020016	36,1	32	22,6	10	27	10	45	21,0	11,7	0,09
2	32	462020032	65,0	64	24,1	10	40	12	35	21,5	10	0,32
2,5	16	462025016	45,1	40	27,6	12	34	12	56	25,5	14,5	0,17
2,5	32	462025032	81,2	80	29,2	12	50	15	43	25,5	15	0,57
3	16	462030016	54,1	48	28,4	15	40	15	62	25,5	12	0,25
3	32	462030032	97,5	96	34,6	15	60	15	51	30,0	15	1,03
3,5	16	462035016	63,2	56	33,3	18	48	15	72	30,5	14	0,42
3,5	32	462035032	113,7	112	39,1	18	70	20	58	34,0	19	1,51
4	16	462040016	72,2	64	36,3	20	50	20	81	32,5	13,5	0,52
4	32	462040032	130,0	128	44,2	20	80	20	66	38,5	23	2,21
4,5	16	462045016	81,2	72	40,2	22	60	20	91	35,5	16	0,80
4,5	32	462045032	146,2	144	49,3	22	80	25	74	42,5	24	2,88
5	16	462050016	90,2	80	50,1	25	60	20	106	45,5	21	1,16
5	32	462050032	162,5	160	53,7	25	85	25	81	46,5	27	2,79

Übersetzung 1:3

Eingriffswinkel 20°

Achswinkel $\Sigma = 90^\circ$

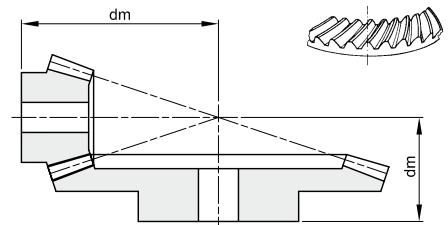

kleines Rad mit Linksspirale
großes Rad mit Rechtsspirale

Werkstoff: Stahl C45

Modul	Zähnezahl	Artikelnr.	De	Dp	A	F	Dn	D1	dm	L	Lm	kg
2	16	463020016	36,5	32	25,7	15	25	12	59	24,0	9,7	0,09
2	48	463020048	96,6	96	25,3	15	50	15	36	21,5	13	0,62
2,5	16	463025016	45,7	40	27,7	18	33	14	70	26,0	8,9	0,17
2,5	48	463025048	120,8	120	31,4	18	60	20	45	26,5	16	1,19
3	16	463030016	54,8	48	29,9	18	42	15	84	28,0	11	0,29
3	48	463030048	145,0	144	36,7	18	65	20	54	31,0	19	1,91
3,5	16	463035016	63,9	56	36,8	22	48	15	99	34,0	13,6	0,48
3,5	48	463035048	169,1	168	43,1	22	75	20	63	36,0	23	2,31
4	16	463040016	73,1	64	41,8	25	55	20	113	39,0	15,5	0,70
4	48	463040048	193,3	192	49,2	25	85	22	72	41,0	27	4,21
4,5	16	463045016	82,2	72	53,8	28	60	20	134	50,0	24	1,14
4,5	48	463045048	217,4	216	56,3	28	90	25	82	47,5	27	7,03
5	16	463050016	91,4	80	60,5	35	60	20	146	57,0	22,7	1,45
5	48	463050048	241,6	240	63,5	35	100	28	91	53,5	35	8,42