




# ROLLENKETTEN DIN 8187 ROSTFREI MIT GERADEN LASCHEN

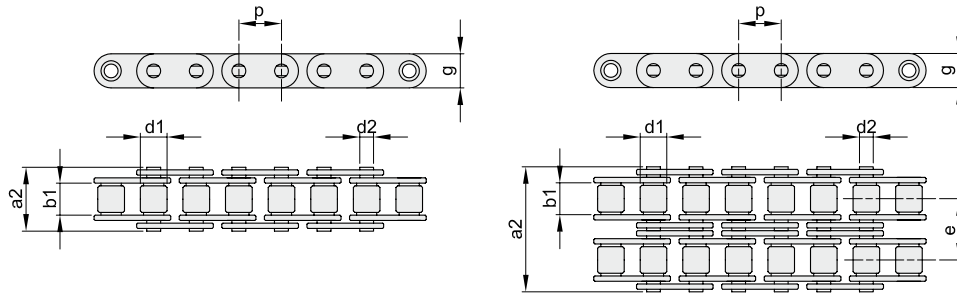

Die Ketten sind produziert nach  
DIN ISO 9001 – ISO 14001  
und API 7F zertifizierter Firma

Ketten vorgereckt  
5 Meter VPE

## EINFACH





| ISO   | Artikelnr. | p     |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | Bruchkraft    |                    | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|------------|-------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
|       |            | mm    | inch |                              |                      |                              |                              |                 | Minimum<br>KN | Durchschnitt<br>KN |                |
| 08B-1 | 641112000  | 12,7  | 1/2" | 7,75                         | 4,45                 | 8,51                         | 17,0                         | 11,6            | 12,0          | 12,7               | 0,78           |
| 12B-1 | 641119000  | 19,05 | 3/4" | 11,68                        | 5,72                 | 12,07                        | 22,7                         | 15,9            | 17,0          | 17,5               | 1,30           |

## ZWEIFACH

| ISO   | Artikelnr. | p    |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | e<br>mm | Bruchkraft    |                    | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|------------|------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|---------------|--------------------|----------------|
|       |            | mm   | inch |                              |                      |                              |                              |                 |         | Minimum<br>KN | Durchschnitt<br>KN |                |
| 08B-2 | 641112200  | 12,7 | 1/2" | 7,75                         | 4,45                 | 8,51                         | 31,0                         | 11,6            | 13,92   | 22,0          | 24,4               | 1,55           |



# ROLLENKETTEN DIN 8187 ROSTFREI MIT HOHLBOLZEN

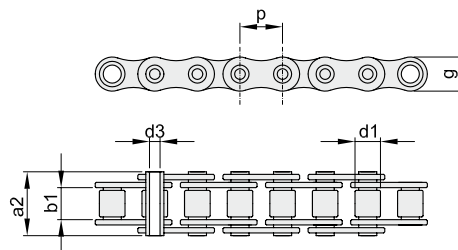

Die Ketten sind produziert nach  
DIN ISO 9001 – ISO 14001  
und API 7F zertifizierter Firma

Ketten vorgereckt  
5 Meter VPE



| ISO   | Artikelnr. | p      |      | b <sub>1</sub><br>mm<br>min. | d <sub>2</sub><br>mm | d <sub>1</sub><br>mm<br>max. | a <sub>2</sub><br>mm<br>min. | g<br>mm<br>max. | Bruchkraft    |                    | q<br>kg/m<br>≈ |
|-------|------------|--------|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|
|       |            | mm     | inch |                              |                      |                              |                              |                 | Minimum<br>KN | Durchschnitt<br>KN |                |
| 08B-1 | 641512000  | 12,7   | 1/2" | 7,75                         | 4,50                 | 8,51                         | 17,0                         | 11,6            | 8,3           | 10,6               | 0,58           |
| 10B-1 | 641515000  | 15,875 | 5/8" | 9,65                         | 5,18                 | 10,16                        | 19,6                         | 14,5            | 11,8          | 13,9               | 0,77           |
| 12B-1 | 641519000  | 19,05  | 3/4" | 11,68                        | 5,85                 | 12,07                        | 22,7                         | 15,9            | 12,0          | 17,2               | 0,98           |
| 16B-1 | 641525000  | 25,4   | 1"   | 17,02                        | 8,33                 | 15,88                        | 36,1                         | 20,5            | 20,0          | 36,0               | 2,21           |