



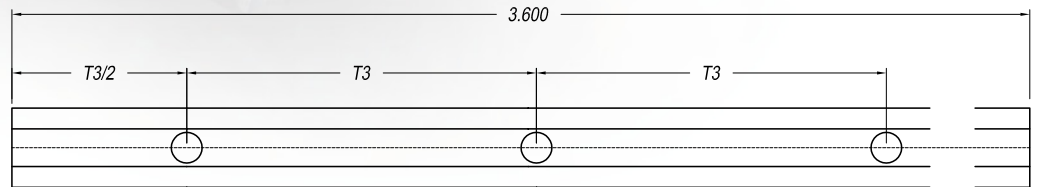

KWU16 – NIEDRIG

AL-LEGIERUNG, BIS ZU 3.600 MM LANG

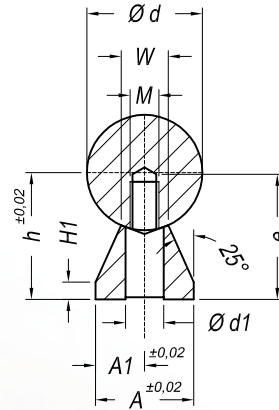

Zugehörige Präzisionsstahlwellen ab Seite 400.

Artikelnr.	$\varnothing d$	h	H1	A	A1	W	M	$\varnothing d1$	e	T3	kg
B-KWU16-12	12	14,5	3	11	5,5	5,4	M4	4,5	15,5	75	0,13
B-KWU16-16	16	18	3	14	7	7	M5	5,5	16	75	0,19
B-KWU16-20	20	22	3	17	8,5	8,1	M6	6,6	20	75	0,27
B-KWU16-25	25	26	3	21	10,5	10,3	M8	9	25	75	0,38
B-KWU16-30	30	30	3	23	11,5	11	M10	11	30	100	0,45
B-KWU16-40	40	39	4	30	15	15	M12	13,5	38	100	0,75
B-KWU16-50	50	46	5	35	17,5	19	M14	15,5	45	100	0,95

- Oben aufgeführte Unterstützungen sind als Tragschienen, Welle montiert auf Unterstützung, nach Längenvorgabe lieferbar