

### Eigenschaften

- resistent gegen Öl
- resistent gegen UV-Strahlen und Ozon
- wartungsfrei
- Temperaturbereich von -40°C bis 100°C

### ABMESSUNGEN UND TOLERANZEN DER DICKE


Typ	Teilung mm	hs mm	Tol. mm	ht mm
CTD 8M	8	5,8	± 0,30	3,4
CTD 14M	14	10	± 0,45	6,0

### BREITENTOLERANZEN

Nennlänge	8M	14M
bis 50	± 0,65 mm	± 1 mm
bis 100	± 1,3 mm	± 2 mm
bis 100	± 1,5 %	± 2 %

### AUSWAHLTABELLE RIEMENTEILUNG

CTD 8M  14M

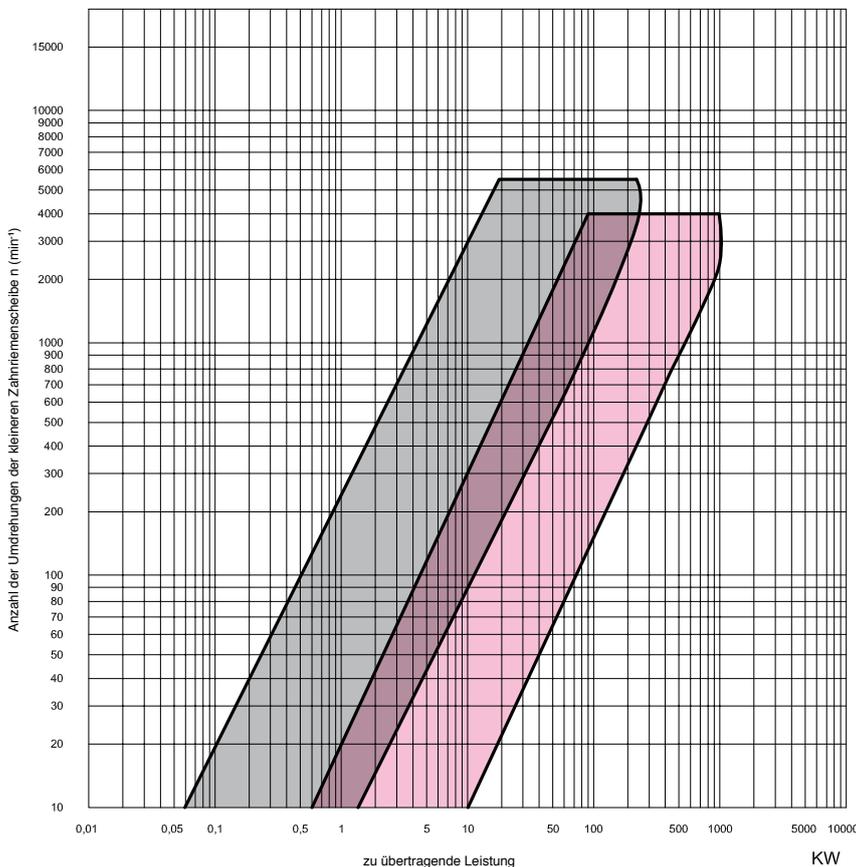

### LÄNGENTOLERANZEN

Wirklänge	Toleranz in Bezug Achsabstand
640–1000	± 0,65 mm
1000–1960	± 1,3 mm
1960–3500	± 1,5%
3500–4480	

